

# Technik im S304

## Kurzanleitung

Anleitung zur Mediensteuerung im S304

Frank Flore | IT 08 | September 2013

Bei weiterführenden Fragen der Technik im S304 wenden Sie sich bitte an den Ansprechpartner der IT im Fachbereich Oecotrophologie.

## VGA-Signal vom Notebook zum Beamer

Öffnen Sie mit dem Schlüssel die **rechte Seite** des Schreibtisches und betätigen Sie den **Hauptstromschalter** an der Steckdosenleiste. Verbinden Sie anschließend das VGA-Kabel, welches auf dem Tisch liegt, mit ihrem Notebook



Sollte der Beamer kein Signal anzeigen, drücken Sie einmal die Taste **Search/Source**.


Wenn weiterhin kein Signal gefunden wird, befolgen Sie die Anweisung auf der nächsten Seite.



## VGA-Signal vom Notebook zum Beamer

Öffnen Sie die **linke Seite** des Schreibtisches und betätigen Sie in der Reihenfolge folgende Tasten am Gerät mit der Bezeichnung **Extron**.

Inputs (Links) **[2]** , Outputs (Mitte) **[2]** und anschließend **[Enter]** (Rechts)

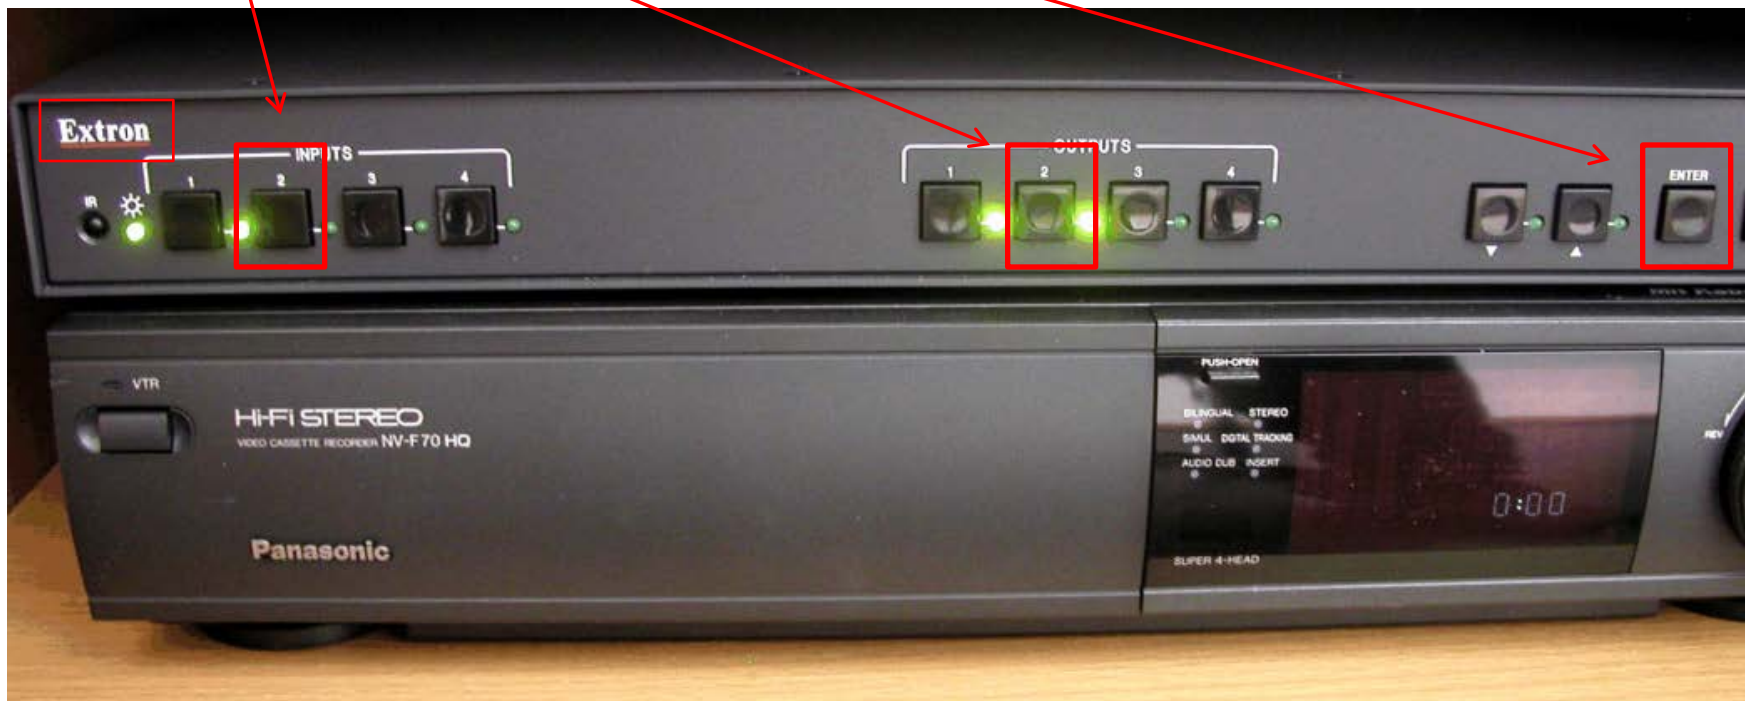

Eventuell müssen Sie ein weiteres Mal die **Search/Source** Taste an der Fernbedienung betätigen.



## Mikrofon

Stellen Sie sicher das Sie die Anlage zuvor über den **Hauptstromschalter** an der Steckdosenleiste eingeschaltet haben. Entnehmen Sie das Mikrofon aus der Ladestation und schalten Sie es über den **Schiebeschalter** an. Das Mikrofon ist sofort betriebsbereit, Sie müssen nichts mehr einstellen.



Stellen Sie das Mikrofon unbedingt nach Gebrauch wieder in die Ladestation, ansonsten wird der Akku nicht geladen.

Wenn das Mikrofon korrekt eingesetzt wurde, leuchtet die **Ladelampe** konstant rot – bitte achten Sie darauf !

